

GLORIA®

Das Original


GERMAN
TECHNOLOGY
SINCE 1947



PROFILE

SPRÜHGERÄTE FÜR DIE
PROFESSIONELLE REINIGUNG



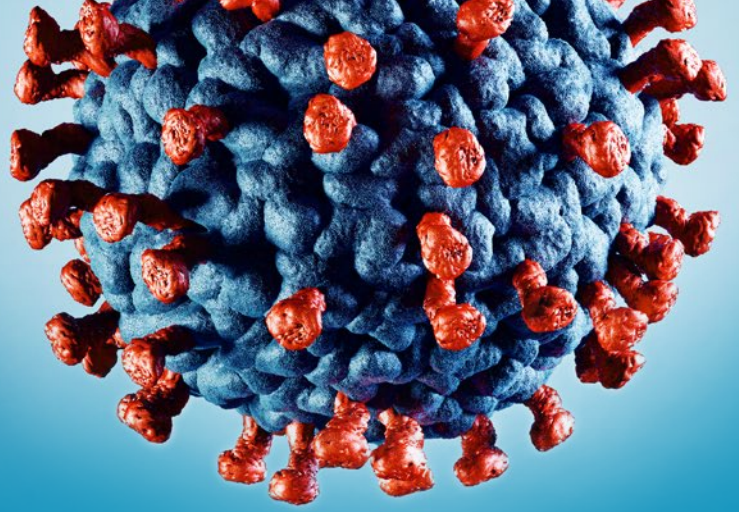

REINIGEN UND **DESINFIZIEREN**

SPEZIAL-SPRÜHGERÄTE VON GLORIA

Desinfektion und Sauberkeit am Arbeitsplatz oder im eigenen Haushalt sind seit dem Auftreten des Corona-Virus stark in den Vordergrund gerückt. GLORIA Sprühgeräte sind hierbei wertvolle und hochwertige Helfer bei der Ausbringung von sprühfähigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln.

- ✓ **0,5 – 5 L Füllinhalt**
- ✓ **Säureresistente Dichtungen**
- ✓ **Ideal zur Desinfektion kleiner und großer Flächen**

Erfahren Sie mehr ab Seite 9.

JETZT IM VIDEO
INFORMIEREN:





PROFESSIONELLE REINIGUNG MIT GLORIA

Die GLORIA Sprüngeräte für die professionelle Reinigung wurden konzipiert, um den hohen Anforderungen in der täglichen Arbeit mit den Geräten gerecht zu werden. Die Einsatzbedingungen im Reinigungsgewerbe erfordern ein Höchstmaß an Leistungsfähigkeit, Widerstandsfähigkeit, Beständigkeit sowie Ergonomie.

BESTÄNDIG & WIDERSTANDSFÄHIG

Sämtliche CleanMaster und FoamMaster Geräte sind aus hochresistenten Materialien und Dichtungen gefertigt, die dem Kontakt mit aggressiven Medien jederzeit standhalten.

KEIN DIREKTER KONTAKT

Ob Handsprüher oder großvolumiges Drucksprüngerät – alle Modelle sind so konzipiert, dass die Gefahr des Hautkontakts mit dem Sprühmedium für den Anwender möglichst gering ist. Erreicht wird dies durch große Einfülltrichter sowie durch eine fachgerechte Montage der widerstandsfähigen Sprühlanzen und Düsen.

ERGONOMIE

Die 5 und 8 L fassenden Drucksprüngeräte werden bequem mittels eines Schultertragegurts am Körper getragen. Dank der Reichweite des Sprühstrahls wird mühsames Bücken, Strecken oder Knien weitestgehend reduziert.

ZEIT & KOSTEN SPAREN

Die leistungsfähigen Sprüngeräte zeichnen sich durch ihre hohe Arbeitsgeschwindigkeit aus. Große Flächen können ebenso schnell behandelt werden wie verwinkelte und schwer zugängliche Stellen. Die Sprühmedien werden dabei konstant und gleichmäßig ausgebracht, eine effiziente und sparsame Verwendung der Mittel ist stets gewährleistet.



ANWENDUNGSBEREICHE

Die Produkte für die professionelle Reinigung sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.

Die folgende Auflistung gibt Ihnen einen Überblick über die zahlreichen Möglichkeiten, wie die GLORIA Hand- und Drucksprüngeräte Sie bei Ihrer täglichen Arbeit im Bereich der Reinigung und Desinfektion unterstützen können.



REINIGUNG & DESINFEKTION VON SANITÄRANLAGEN

- Toiletten
- Waschküchen
- Bäder
- Duschen
- Waschräume
- Umkleidekabinen



REINIGUNG & DESINFEKTION VON HYGIENE-EINRICHTUNGEN

- Krankenhäuser
- Praxis-/Labor-Einrichtungen
- Frei- und Hallenbäder

OBJEKTREINIGUNG

- Fenster und Fassaden
- Treppenhäuser
- Parkplatzanlagen
- Hoteleinrichtungen
- Graffiti-Entfernung an Gebäuden



SCHÄDLINGS- & SEUCHENBEKÄMPFUNG

- Gebäude
- Innenräume



REINIGUNG & DESINFEKTION IN DER LANDWIRTSCHAFT

- Stallungen
- Tierhaltungsanlagen



REINIGUNG & DESINFEKTION IN INDUSTRIE UND HANDWERK

- Maschinenreinigung/-konservierung
- Werkstätten
- Baureinigung und Bauendreinigung

KFZ-PFLEGE

- Waschstraßen
- Fahrzeugreinigung
- Felgenreinigung
- Bremsenreinigung
- Motorreinigung
- Blachen-/Planen-Reinigung



REINIGUNG & DESINFEKTION IN DER LEBENSMITTEL-INDUSTRIE

- Produktionsanlagen
- Großküchen
- Kantinen



VERWENDETE ELASTOMERE IN GLORIA DICHTUNGEN

Für die Auswahl des richtigen GLORIA Sprühgerätes sollen Ihnen die nachstehenden Beschreibungen einen allgemeinen Überblick über das Beständigkeitsverhalten unterschiedlicher Elastomer-Mischungen gegenüber den gebräuchlichsten Medien geben.*

KURZZEICHEN

EIGENSCHAFTEN

FKM



Elastischer Synthesekautschuk für den industriellen Einsatz. Sehr gute Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe (Öle, Fette, Lösungsmittel). Hohe Chemikalien-, Temperatur- und Alterungsbeständigkeit.

FKM+



Elastischer Synthesekautschuk mit einem höheren Fluoranteil für den industriellen Einsatz. Hohe Beständigkeit gegenüber kohlenwasserstoffhaltigen sowie paraffinhaltigen Medien. Gute Beständigkeit insbesondere gegen lösemittelhaltige Medien.

EPDM



Buna EP® hat eine hohe Beständigkeit gegen Basen und Säuren. Schlechte Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe.

VMQ



Silikon-Kautschuk, Silopren zeichnet sich durch eine gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit aus. Weiterhin hat Silikon gute physiologische Eigenschaften.

* Die schnelle Entwicklung unserer heutigen Technik verlangt eine dauerhafte Weiterentwicklung der Dichtwerkstoffe, um den stetig steigenden Anforderungen der Reinigungsbranche gerecht zu werden. Eine Verbindlichkeit und garantierte Funktion kann aus den abgedruckten Angaben daher nicht abgeleitet werden.






CLEANMASTER

FLEXIBLER EINSATZ IN DER REINIGUNG

Die Hand- und Drucksprühgeräte der GLORIA **CleanMaster** Serie, ausgestattet mit hochwertigen EPDM-Dichtungen, eignen sich hervorragend zur Ausbringung saurer und alkalischer Reinigungsmittel und sind vielseitig einsetzbar.

Die Spezial-Sprühgeräte der **CleanMaster PERFORMANCE** Reihe überzeugen im Bereich der säurehaltigen Medien durch eine noch breitere Abdeckung an einsetzbaren Gemischen. Dank integrierter FKM-Dichtungen sind die Drucksprüher **PF 12** und **PF 50** der ideale Helfer bei der Arbeit mit Desinfektions- und Reinigungsmitteln sowie bauchemischen Medien.

Vervollständigt wird das CleanMaster Programm durch die drei robusten Handsprühgeräte der **EXTREME** Reihe. Der **EX 100** ist ein Spezialist, wenn es um die Ausbringung von lösemittelhaltigen Medien geht und ist resistent gegen Benzin, Benzol, Öl, Alkohol sowie Medien die organische Lösemittel enthalten. Die handlichen Feinsprüher **EX 05** und **10** sind bestens geeignet für das Arbeiten mit entfettend wirkenden Mitteln.

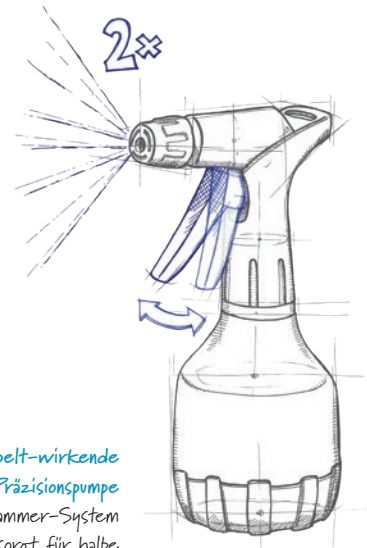

*Doppelt-wirkende
Präzisionspumpe
Innovatives Kammer-System
im Sprühkopf sorgt für halbe
Arbeit – eine Pumpbewegung
erzeugt zwei Sprühstöße.
CM 05/10 und EX 05/10*

QUALITÄT IM DETAIL



CLEANMASTER CM 05

- Geeignet für Medien mit pH-Wert 2 bis 12
- Doppelt-wirkende Präzisionspumpe:
1 x Pumpen = 2 x Sprühen

- Füllinhalt 0,5 L / Gesamtvolumen 0,6 L
- Dichtungsmaterial: EPDM
- Stabiler Kunststoffbehälter
- Stufenlos verstellbare Düse und komfortabler Grip-Struktur
- Ergonomisch geformter Pistolengriff
- Fußring für sicheren Stand

Art.-Nr.: 000607.0000




CLEANMASTER CM 10

- Geeignet für Medien mit pH-Wert 2 bis 12
- Doppelt-wirkende Präzisionspumpe:
1 x Pumpen = 2 x Sprühen

- Füllinhalt 1,0 L / Gesamtvolumen 1,1 L
- Dichtungsmaterial: EPDM
- Stabiler Kunststoffbehälter
- Stufenlos verstellbare Düse und komfortabler Grip-Struktur
- Ergonomisch geformter Pistolengriff
- Fußring für sicheren Stand

Art.-Nr.: 000613.0000



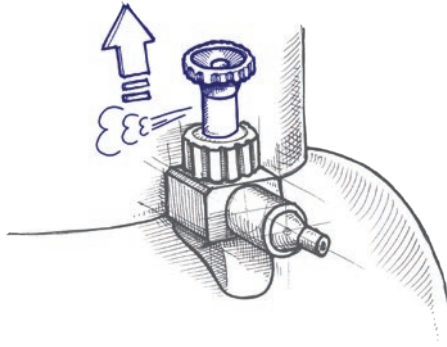


Sicherheits- und Entlüftungsventil

öffnet bei Überdruck automatisch und schützt das Sprüngerät vor einem unzulässigen Druckanstieg.
Alle Drucksprüngeräte

Kompressoranschluss

Für einen automatischen Druckaufbau ohne manuelles Pumpen.
FM 50

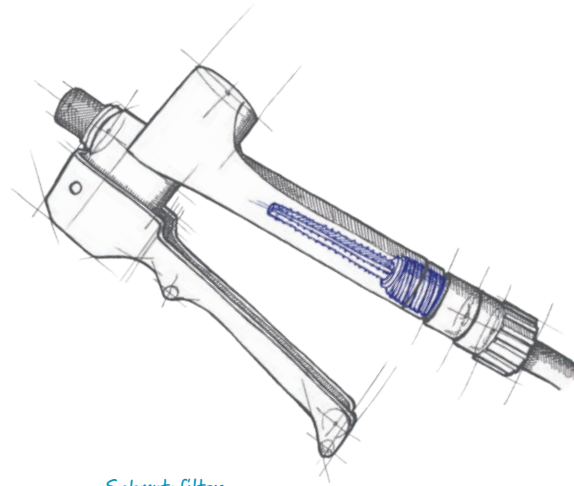

Schmutzfilter

Ein im Schnellschlussventil integrierter Schmutzfilter verhindert ein Zusetzen der Düse.

Alle Drucksprüngeräte

QUALITÄT IM DETAIL



CLEANMASTER EXTREME EX 05

- Geeignet für Medien mit pH-Wert 4 bis 11
- Ideal zur Flächendesinfektion
- Doppelt-wirkende Präzisionspumpe:
1 x Pumpen = 2 x Sprühen

- Füllinhalt 0,5 L / Gesamtvolumen 0,6 L
- Dichtungsmaterial: FKM
- Stabiler Kunststoffbehälter
- Stufenlos verstellbare Hohlkegeldüse
- Ergonomisch geformter Pistolengriff
- Fußring für sicheren Stand
- Ölfeste Ausführung

Art.-Nr.: 000608.0000



CLEANMASTER EXTREME EX 10

- Geeignet für Medien mit pH-Wert 4 bis 11
- Ideal zur Flächendesinfektion
- Doppelt-wirkende Präzisionspumpe:
1 x Pumpen = 2 x Sprühen

- Füllinhalt 1,0 L / Gesamtvolumen 1,1 L
- Dichtungsmaterial: FKM
- Stabiler Kunststoffbehälter
- Stufenlos verstellbare Hohlkegeldüse
- Ergonomisch geformter Pistolengriff
- Fußring für sicheren Stand
- Ölfeste Ausführung

Art.-Nr.: 000614.0000





CLEANMASTER CM 12

- Geeignet für Medien mit pH-Wert 2 bis 12

- Füllinhalt 1,25 L / Gesamtvolumen 1,55 L
- Dichtungsmaterial: EPDM
- Maximaler Betriebsdruck 3 bar
- Stabiler Kunststoffbehälter
- Stufenlos verstellbare Hohlkegeldüse
- Fußring für sicheren Stand

Art.-Nr.: 000615.0000



CLEANMASTER PERFORMANCE PF 12

- Geeignet für Medien mit pH-Wert 2 bis 9
- Ideal zur Flächendesinfektion
- Ölfeste Ausführung

- Füllinhalt 1,25 L / Gesamtvolumen 1,55 L
- Dichtungsmaterial: FKM
- Maximaler Betriebsdruck 3 bar
- Stabiler Kunststoffbehälter
- Stufenlos verstellbare Hohlkegeldüse
- Fußring für sicheren Stand
- Transparenter Behälter

Art.-Nr.: 000616.0000



DER EXPERTE FÜR LÖSEMittelHALTIGE MEDIEN



CLEANMASTER EXTREME EX 100

- Geeignet für Medien mit pH-Wert 5 bis 10
- Resistent gegen Benzin, Benzol, Öl, Alkohol sowie Medien mit organischem Lösemittelanteil

- Füllinhalt 1,0 L / Gesamtvolumen 1,3 L
- Behälter aus hochbeständigem Polyethylen-Kunststoff
- Dichtungsmaterial: FKM+
- Maximaler Betriebsdruck 3 bar
- Sprühkopf aus Polyoxymethylen-Kunststoff
- Stufenlos verstellbare Hohlkegeldüse
- Ölfeste Ausführung

Art.-Nr.: 000618.0000





CLEANMASTER CM 50

- Geeignet für Medien mit pH-Wert 2 bis 12
- Ideal zur Flächendesinfektion
- Kunststoff-Sprühlanze mit säurefester Flachstrahldüse

- Füllinhalt 5,0 L / Gesamtvolumen 7,0 L
- Dichtungsmaterial: EPDM
- Maximaler Betriebsdruck 3 bar
- Stabiler Kunststoffbehälter
- Schlauch aus verstärktem PVC
- Fußring für sicheren Stand
- Schultertragbar
- Verlängerungsrohr (Länge 0,5 m)

Art.-Nr.: 000620.0000




CLEANMASTER PERFORMANCE PF 50

- Geeignet für Medien mit pH-Wert 2 bis 9
- Ideal zur Flächendesinfektion
- Ölfeste Ausführung

- Füllinhalt 5,0 L / Gesamtvolumen 7,0 L
- Dichtungsmaterial: FKM
- Maximaler Betriebsdruck 3 bar
- Stabiler Kunststoffbehälter
- Kunststoff-Sprühlanze mit säurefester Flachstrahldüse
- Ölfester Schlauch aus verstärktem PVC
- Fußring für sicheren Stand
- Transparenter Behälter
- Schultertragbar
- Verlängerungsrohr (Länge 0,5 m)

Art.-Nr.: 000622.0000

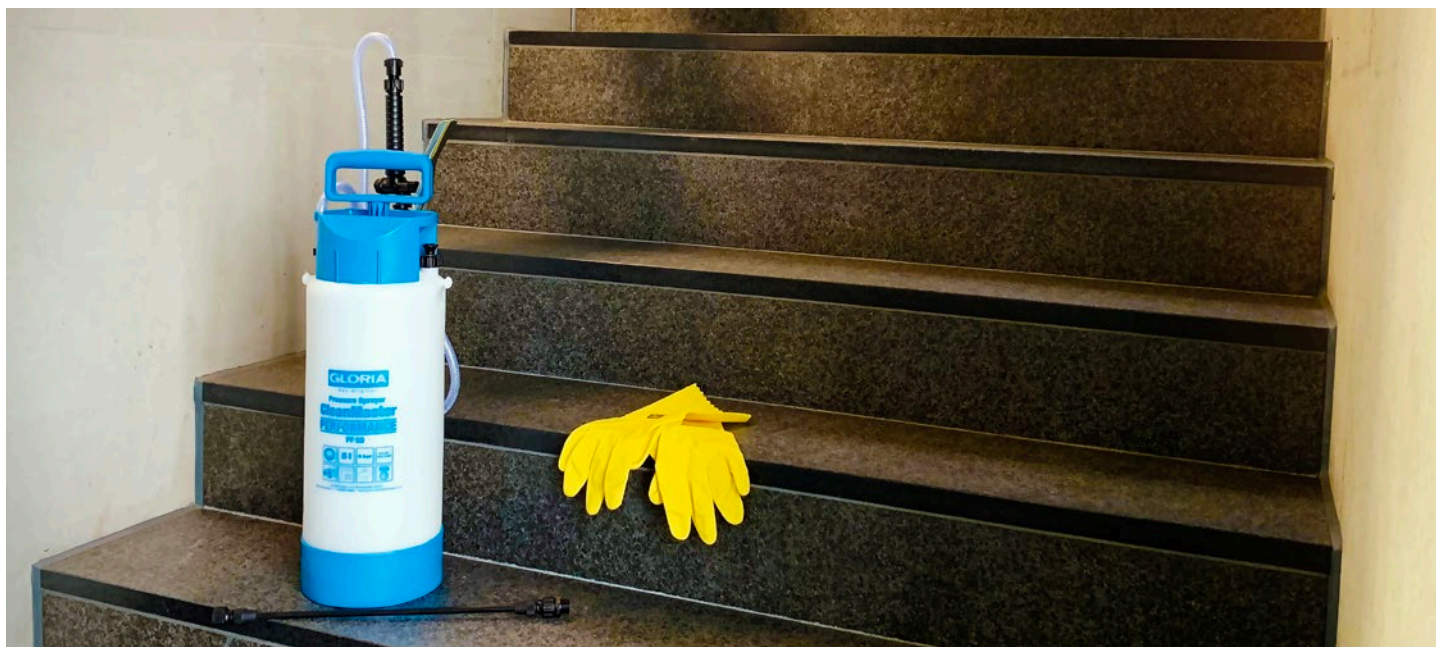

FÜR DEN EINSATZ IN DER LEBENSMITTELINDUSTRIE

Der **FoodMaster F 12** ist bedenkenlos für den Einsatz in Betrieben, die täglich mit Lebensmitteln arbeiten, geeignet. Der Spezial-Drucksprüher wurde von der Eurofins Food Testing GmbH, einer international führenden Labor-Gruppe im Bereich der Analyse-Leistungen für die Lebensmittel- und Konsumgüterindustrie, hinsichtlich des Einsatzes in lebensmittelverarbeitenden Betrieben entsprechend geprüft und freigegeben.

Mit einem Füllinhalt von 1,25 Liter und einem maximalen Betriebsdruck von 3 bar ist der **FoodMaster F 12** der ideale Helfer, wenn es um die Desinfektion und Reinigung von Produktionsanlagen, Großküchen oder Kantinen geht. Zudem ist das Drucksprühgerät zur Ausbringung von Lebensmitteln wie Fetten oder Ölen bedenkenlos geeignet.



TIPP! BEFEUCHTEN VON GRILLGUT MIT APFELSAFT ODER ESSIG.

Das EU-weit gültige Symbol kennzeichnet Materialien, die für den Lebensmittelkontakt geeignet sind.



DER EXPERTE FÜR DIE LEBENSMITTELVERARBEITENDE INDUSTRIE



FOODMASTER F 12

- Dichtungsmaterial: VMQ
- Stabiler Kunststoffbehälter aus Polyethylen
- Zur Ausbringung von Lebensmitteln geeignet

- Füllinhalt 1,25 L / Gesamtvolumen 1,55 L
- Maximaler Betriebsdruck 3 bar
- Stufenlos verstellbare Hohlkegeldüse
- Entlüftungsventil mit integriertem Sicherheitsventil
- Fußring für sicheren Stand

Art.-Nr.: 000630.0000





FOAMMASTER

ZUR AUSBRINGUNG VON REINIGUNGSSCHAUM

In zahlreichen Anwendungsgebieten der professionellen Reinigung kommt Reinigungsschaum zum Einsatz. Der zu behandelnde Untergrund wird hierbei keiner hohen Feuchtigkeit ausgesetzt, sondern lediglich durch den Schaum angefeuchtet. Dadurch lockert sich der Schmutz oder wird völlig aufgelöst. Nach einer Einwirkzeit kann der Schaum zusammen mit den Schmutzpartikeln problemlos mit klarem Wasser abgespült werden.

Die GLORIA **FoamMaster** Drucksprühgeräte mit einem Füllvolumen von 1 bis 5 Liter und einem maximalen Betriebsdruck von 3 bar sind hier

effektive Helfer bei der Reinigung von Sanitärbereichen, Schwimmbädern, Großküchen, Fahrzeugen oder Maschinen.

Da für die unterschiedlichen Einsatzzwecke verschiedene Schäumungsgrade erforderlich sind, lässt sich die Wirkungsweise der FoamMaster Geräte mittels beigelegtem Schaumpatronen-Set mit wenigen Handgriffen variieren. Die speziell entwickelte Flachstrahldüse sorgt zudem für eine gleichmäßige Ausbringung des Mediums.



FOAMMASTER FM 10

- Geeignet für Medien mit pH-Wert 5 bis 10
- Schaumpatronenset (Schäumungsgrad variierbar)

- Füllinhalt 1,0 / Gesamtvolumen 1,55 L
- Empfohlener Füllinhalt 0,75 L
- Dichtungsmaterial: FKM
- Maximaler Betriebsdruck 3 bar
- Stabiler Kunststoffbehälter
- Flachstrahldüse mit 110° Sprühwinkel
- Fußring für sicheren Stand

Art.-Nr.: 000655.0000



FOAMMASTER FM 10 FLEX

- Geeignet für Medien mit pH-Wert 5 bis 10
- Schaumpatronenset (Schäumungsgrad variierbar)
- Verlängerungslanze mit flexiblem Gelenk

- Füllinhalt 1,0 / Gesamtvolumen 1,55 L
- Empfohlener Füllinhalt 0,75 L
- Dichtungsmaterial: FKM
- Maximaler Betriebsdruck 3 bar
- Stabiler Kunststoffbehälter
- Flachstrahldüse mit 80° Sprühwinkel
- Fußring für sicheren Stand

Art.-Nr.: 000656.0000



SCHAUMPATRONEN-SET

- Passend für FoamMaster FM 10, 10 FLEX, 30 und 50
- Zur Einstellung des gewünschten Schäumungsgrads
- Schwarz = Stark schäumend, Rot = Durchschnittlich schäumend, Blau = Leicht schäumend
- Set à 3 Farben

Art.-Nr.: 728524.0000





FOAMMASTER FM 30

- Geeignet für Medien mit pH-Wert 5 bis 10
- Kunststoff-Sprühlanze mit Flachstrahldüse (110°)
- Schaumpatronenset (Schäumungsgrad variierbar)

- Füllinhalt 3,0 / Gesamtvolumen 5,0 L
- Dichtungsmaterial: FKM
- Maximaler Betriebsdruck 3 bar
- Stabiler Kunststoffbehälter
- Kunststoff-Sprühlanze
- Spiralschlauch (Länge 2,0 m)
- Schultertragbar

Art.-Nr.: 000658.0000



FOAMMASTER FM 50

- Geeignet für Medien mit pH-Wert 5 bis 10
- Kunststoff-Sprühlanze mit Flachstrahldüse (110°)
- Schaumpatronenset (Schäumungsgrad variierbar)

- Füllinhalt 5,0 / Gesamtvolumen 12,2 L
- Dichtungsmaterial: FKM
- Maximaler Betriebsdruck 3 bar
- Stabiler Kunststoffbehälter
- Spiralschlauch (Länge 2,5 m)
- Stufenlos einstellbarer Betriebsdruck von 1,0 – 3,0 bar
- Fußring für sicheren Stand
- Mit integriertem Kompressoranschluss
- Schultertragbar

Art.-Nr.: 000660.0000



TOP FOAM AUTO-SHAMPOO, 1 L

- Spezial-Shampoo für die Autoreinigung

- Kraftvolles und schnellwirkendes Konzentrat
- EXTRA hoher Schäumungsgrad
- Dosierung ca. 15 – 20 ml auf 1 L Wasser

Art.-Nr.: 001160.0000



AKKU KOMPRESSOR FÜR SPRÜHGERÄTE

- Kompatibel mit allen Bosch 18V POWER FOR ALL Akkus (Akku/Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten)
- Permanentes Sprühen ohne manuelles Pumpen
- Stufenlos einstellbarer Betriebsdruck von 1,5 – 2,5 bar

- Erzeugt automatisch den erforderlichen Betriebsdruck im Gerät und regelt während des Arbeitens nach
- Inkl. Ladestandanzeige
- Garantiert dauerhaft optimales Sprühbild
- Passend für alle GLORIA Kunststoff-, Schaum- und Drucksprüher mit 3 – 8 Liter Füllinhalt (außer Typ 256, 257)
- Einfache Montage: Pumpe entnehmen, Akku Kompressor einschrauben, fertig!

Art.-Nr.: 000920.0000





HOCHLEISTUNGS- SPRÜHGERÄTE


HOCHLEISTUNGSSPRÜHER AUS ROSTFREIEM EDELSTAHL

Die GLORIA **Hochleistungssprühergeräte** aus rostfreiem Edelstahl bieten dank ihrer umfangreichen Ausstattung ein Höchstmaß an Komfort und überzeugen durch Qualität und Zuverlässigkeit. Sie sind gern genutzte Helfer für die Desinfektion und Reinigung von Gebäuden oder Stallungen.

Ein maximaler Betriebsdruck von 6 bar lässt ein langes Arbeiten mit einer stets konstanten Ausbringungsmenge an der Messingdüse zu. In Verbindung mit geeigneten Verlängerungsrohren kann mit den Sprühergeräten eine Sprühhöhe von bis zu 6 m erreicht werden.

Die Geräte **505 T** und **510 T** sind korrosionsbeständig und zeigen sich äußerst robust gegenüber Stoß- und Verschleißbeanspruchung.

**GERMAN
TECHNOLOGY**
SINCE 1947

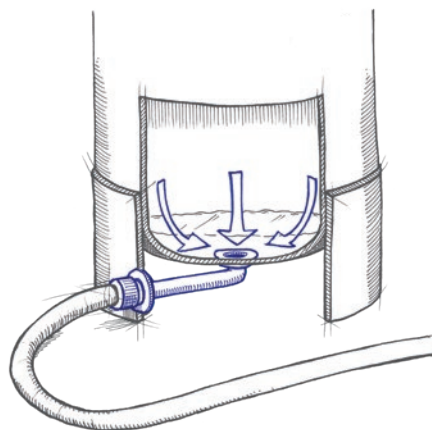



Restmengenentleerung

Dank des Schlauchanschlusses am Behälterboden wird das ausgebrachte Medium bis zum letzten Tropfen verbraucht – eine Restmenge im Behälter verbleibt nicht.

Alle Hochleistungssprüher

QUALITÄT IM DETAIL

EDELSTAHL-SPRÜHGERÄT ZUR REINIGUNG UND DESINFEKTION



HOCHLEISTUNGSSPRÜHGERÄT 510 TK PROFILINE

- Behälter aus rostfreiem Edelstahl mit Manometer
- Ölfeste Ausführung
- Mit integriertem Kompressoranschluss

- Füllinhalt 10,0 L / Gesamtvolumen 13,7 L
- Dichtungsmaterial: FKM
- Maximaler Betriebsdruck 6 bar
- Messing-Sprühlanze mit Flachstrahldüse Typ 8004 E, 80°
- Leistungsstarke Messingpumpe
- Ölfester Schlauch (Länge 1,35 m)
- Restmengenentleerung
- Fußring für sicheren Stand
- Rückentragbar

Art.-Nr.: 000512.2700

10l

FKM

MESSING
BRASS

XL

80°

6 bar



HOCHLEISTUNGSSPRÜHGERÄT 505 T PROFILINE

- Behälter aus rostfreiem Edelstahl mit Manometer
- Ölfeste Ausführung

- Füllinhalt 5,0 L / Gesamtvolumen 8,0 L
- Dichtungsmaterial: FKM
- Maximaler Betriebsdruck 6 bar
- Messing-Sprühlanze mit Flachstrahldüse Typ 8004 E, 80°
- Leistungsstarke Messingpumpe
- Ölfester Schlauch (Länge 1,35 m)
- Restmengenentleerung
- Fußring für sicheren Stand
- Schultertragbar

Art.-Nr.: 000506.0000



HOCHLEISTUNGSSPRÜHGERÄT 505 TK PROFILINE

- Behälter aus rostfreiem Edelstahl mit Manometer
- Ölfeste Ausführung
- Mit integriertem Kompressoranschluss

- Füllinhalt 5,0 L / Gesamtvolumen 8,0 L
- Dichtungsmaterial: FKM
- Maximaler Betriebsdruck 6 bar
- Messing-Sprühlanze mit Flachstrahldüse Typ 8004 E, 80°
- Leistungsstarke Messingpumpe
- Ölfester Schlauch (Länge 1,35 m)
- Restmengenentleerung
- Fußring für sicheren Stand
- Rückentragbar

Art.-Nr.: 000506.2701



HOCHLEISTUNGSSPRÜHGERÄT 510 T PROFILINE

- Behälter aus rostfreiem Edelstahl mit Manometer
- Ölfeste Ausführung

- Füllinhalt 10,0 L / Gesamtvolumen 13,7 L
- Dichtungsmaterial: FKM
- Maximaler Betriebsdruck 6 bar
- Messing-Sprühlanze mit Flachstrahldüse Typ 8004 E, 80°
- Leistungsstarke Messingpumpe
- Ölfester Schlauch (Länge 1,35 m)
- Restmengenentleerung
- Fußring für sicheren Stand
- Rückentragbar

Art.-Nr.: 000512.0000



ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

SPRÜHLANZEN, DÜSEN UND MEHR



Spiralschlauch

- Passend für Hochleistungssprüngeräte
- Für flexibles und komfortables Arbeiten
- Länge 5,0 m


Art.-Nr.: 727883.0000



Universal-Schaumdüse

- Passend für Drucksprüngeräte
- Ideal geeignet zur Desinfektion und Reinigung
- Max. Betriebsdruck 3 bar


Art.-Nr.: 728305.0000



Spezial-Flachstrahldüse Typ 8002 E

- Flächenbehandlung durch konstante Spritzbreitenbestimmung
- 80° Sprühwinkel
- Durchflussmenge 0,8 L/min bei 3 bar


Art.-Nr.: 000111.0000



Spezial-Flachstrahldüse Typ 8004 E

- Flächenbehandlung durch konstante Spritzbreitenbestimmung
- 80° Sprühwinkel
- Durchflussmenge 1,58 L/min bei 3 bar

Art.-Nr.: 716440.0000



Spezial-Flachstrahldüse Typ 6502 E

- Flächenbehandlung durch konstante Spritzbreitenbestimmung
- 65° Sprühwinkel
- Durchflussmenge 0,8 L/min bei 3 bar

Art.-Nr.: 728248.0000



Messing-Verlängerungsrohr Typ 109

- Passend für Hochleistungssprüngeräte
- Innendurchmesser 9 mm
- Länge 0,7 m

Art.-Nr.: 000109.0000



Messing-Verlängerungsrohr Typ 110

- Passend für Hochleistungssprüngeräte
- Innendurchmesser 9 mm
- Länge 1,0 m

Art.-Nr.: 000110.0000



Messing-Verlängerungsrohr Typ 124

- Passend für Hochleistungssprüngeräte
- Innendurchmesser 9 mm
- Länge 0,5 m

Art.-Nr.: 000124.0000



Messing-Teleskop-Verlängerungsrohr

- Passend für Hochleistungssprüngeräte
- Stufenlos ausziehbar von 0,5 auf 1,0 m

Art.-Nr.: 000131.0000



Messing-Teleskop-Verlängerungsrohr

- Passend für Hochleistungssprüngeräte
- Stufenlos ausziehbar von 1,0 auf 2,0 m

Art.-Nr.: 000132.0000

GLORIA ERSATZTEILSHOP

Das GLORIA Produktsortiment basiert auf höchsten qualitativen und technischen Ansprüchen. Geht dennoch einmal etwas kaputt, bieten wir Ihnen eine 10-jährige Garantie auf die Ersatzteilverfügbarkeit für alle Produkte unseres Sortiments.

Werfen Sie doch einfach einen Blick in unseren Ersatzteilshop, dort werden Sie bestimmt fündig. Bestellen Sie Ihr Ersatzteil schnell und unkompliziert unter:

shop.gloria-garten.de

SPEZIALISTEN FÜR UNTERSCHIEDLICHE EINSATZGEBIETE

PRODUKT	CLEANMASTER CM 05/10	CLEANMASTER EXTREME EX 05/10	CLEANMASTER EXTREME EX 100	CLEANMASTER CM 12/50	CLEANMASTER PERFORMANCE PF 12/50	FOODMASTER F 12	FOAMMASTER FM 10/10 FLEX/ 30 UND 50
Behälter- material	Polyethylen	Polyethylen	Polyethylen (Sprühkopf aus Polyoxymethylen)	Polyethylen	Polyethylen	Polyethylen	Polyethylen
Dichtungs- material	EPDM	FKM	FKM+	EPDM	FKM	VMQ	FKM
Verwend- bare Medien	• Saure Medien (bis pH-Wert 2) • Alkalische Medien (bis pH-Wert 12)	• Saure Medien (bis pH-Wert 4) • Alkalische Medien (bis pH-Wert 11) • Öl/Ölhaltige Medien • Entfettend wirkende Medien	• Saure Medien (bis pH-Wert 4) • Alkalische Medien (bis pH-Wert 11) • Öl/Ölhaltige Medien • Benzin/Benzol • Alkohol • Lösungsmittel-haltige Medien (Kohlenwasserstoffe)	• Saure Medien (bis pH-Wert 2) • Alkalische Medien (bis pH-Wert 12)	• Saure Medien (bis pH-Wert 2) – breitere Abdeckung an Medien als CM Produktgruppe • Alkalische Medien (bis pH-Wert 9) • Öl/Ölhaltige Medien	Für die lebensmittel-verarbeitende Industrie geeignet • Zitronensäure • Salzsäure bis 3% • Schwefelsäure bis 10% • Salpetersäure bis 7% • Essigsäure • Ammoniak bis 10% • Natronlauge bis 50% • Natriumchlorid-lösung bis 10% • Abwaschmittel • Öl/Ölhaltige Medien	• Nur für schaum-bildende Medien geeignet • Alkalische Medien (pH-Wert von 5 – 10)

Sprühflüssigkeiten sind ein Gemisch aus verschiedensten Stoffen, deren detaillierte Zusammensetzung nur der jeweilige Mittelhersteller kennt. Zudem beeinflussen unterschiedliche äußere Bedingungen (Umgebungstemperatur, Verarbeitungstemperatur des Mediums, Betriebsdruck) die Beständigkeit der Materialien. Die Eignung der Geräte für eine bestimmte Flüssigkeit ist deshalb durch den Betreiber im Benehmen mit dem Mittelhersteller vor dem Einsatz zu prüfen und die oben genannten Angaben sind lediglich Anhaltspunkte. Gerne prüfen wir die Verträglichkeit des von Ihnen verwendeten Mediums mit unseren Geräten. So gewährleisten wir eine langfristige einwandfreie Funktion.

BESTÄNDIGKEIT DER GLORIA SPRÜHGERÄTE ABHÄNGIG VOM PH-WERT

Der pH-Wert ist ein Maß dafür, wie sauer oder basisch eine Lösung ist. Er gibt an, wie viele Wasserstoff-Ionen in ihr vorhanden sind. Hierbei gilt, je niedriger der pH-Wert, desto saurer die Lösung.

Die pH-Skala umfasst Werte zwischen 0 (= stark sauer) und 14 (=stark alkalisch). Lösungen, deren pH-Wert bei 7 liegt, sind weder sauer noch basisch, sie werden als neutral bezeichnet. GLORIA bietet Ihnen eine umfangreiche Abdeckung der pH-Wert-Skala.

Für den pH-Bereich von 2 bis 12 bieten wir Ihnen passende Sprühgeräte, die bestens geeignet sind für das entsprechend saure oder alkalische Medium, mit dem Sie arbeiten möchten.





GLORIA

Haus- und Gartengeräte GmbH

Därmanbusch 7 · D-58456 Witten

Tel.: +49 (0) 2302 / 700 0

Fax: +49 (0) 2302 / 700 46

www.industrie-spruehgeraete.de

GLORIA Service

Tel.: +49 (0)2302/700-392

(zu den lokalen Festnetzbedingungen)

Montag bis Freitag:

8.00 bis 17.00 Uhr

service@gloria-garten.com

Dieser Katalog wurde überreicht durch: